Info

Plaques ciment composite Swisspearl® OPUS – Imprégnation des chants LUKO des chants des découpes sur chantier

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@swisspearl.ch
www.swisspearl.ch

Traitement avec applicateur manuel LUKO rempli.

A Capuchon de protection
B Eponge
C Flacon (réservoir)

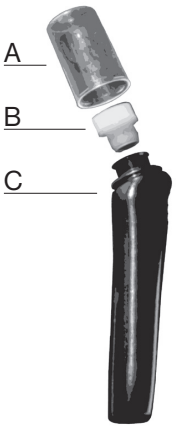

Fournisseur
Applicateur manuel LUKO rempli, résistant au gel

Eternit (Schweiz) AG
8867 Niederurnen

Conservation
12 mois

Mode d'emploi
Bien agiter avant l'emploi!

1 Les chants doivent être ébarbés, propres et secs.
2 Enlever le bouchon de protection.
3 Tourner le réservoir vers le haut.
4 Placer l'éponge perpendiculairement au chant et la déplacer deux fois le long de l'arête en exerçant une pression moyenne.
5 Aucun liquide ne doit parvenir sur le verso de la plaque.
6 A contrôler: le chant doit être suffisamment humidifié sur toute sa longueur.
7 Replacer le bouchon de protection lors d'une interruption de travail.
8 Echanger l'éponge de temps à autre.

Utilisation jusqu'à une température de -8°C

Niederurnen, 08.15